

Ce matériel n'est pas un jouet, il comporte des pièces pouvant être ingérées, il est donc destiné à une clientèle avertie ou accompagnée d'un adulte.



KEC007

Le kit comprend : 4 LED Blanc chaud Ø2mm, 2 résistances, 2 circuits imprimés, 1 Fil Blanc (LED avant), 1 Fil Jaune (LED Arrière), 2 Fils bleu (+ commun), une notice.

Montage platine avant : Souder le fil Bleu court au +12v de la platine, et au + venant de la voie dans le sens de marche, puis le fil blanc comme sur fig.1 , puis le relier au (-) ou borne 6 en DCC.


Analogique : Pour avoir l'inversion suivant le sens de marche, inverser les deux fils de la platine arrière.

DCC : Branchez le fil blanc à la borne 6, et le fil Jaune à la borne 2 de la platine DCC

Conseils :

- Agrandir au besoin le trou avec une petite lime ronde à denture fine Ø3mm pour les LED blanches.
- Si vous utilisez un foret, faites le trou doucement à la main pour éviter d'éclater le bord des fanaux.
- Remonter la caisse, tester en ligne.
- Ne souder pas les LED à moins 3mm du CI, cela vous laissera la possibilité de régler la largeur
- Utilisez un fer de 30w maxi.
- S'il n'y a pas de plat sur les LED, la cosse longue correspond à la borne (+)

Ne jamais utiliser de décapant sur un CI !

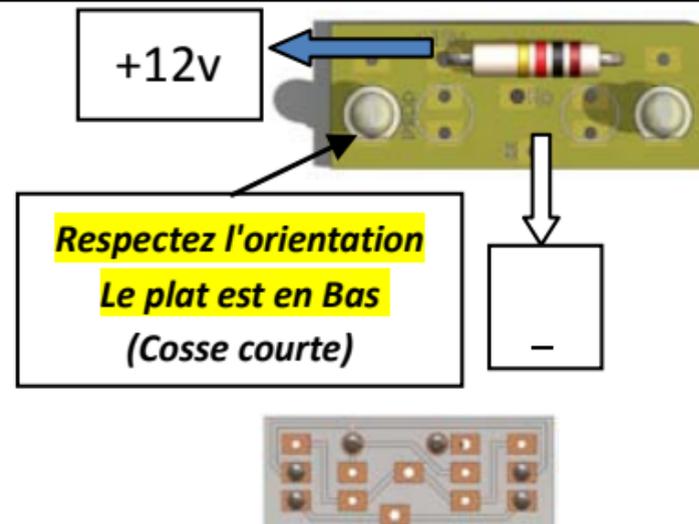

Kit Eclairage Blanc chaud LED Ø2mm

10,00€

7 Impasse de Peyrolland n°2
42410 - CHAVANAY - FRANCE
Tel : +33 (0) 6.25.36.60.06

iprod.rd@gmail.com / <http://www.iprod-ho.com/>

SARL au capital de 25000€ - RCS ST - ETIENNE 510 370 752 - NAF 3240Z