


Important! Ce matériel n'est pas un jouet, il comporte des pièces pouvant être ingérées, il est donc destiné à une clientèle avertie ou accompagnée d'un adulte.

Kit d'éclairage IPROD - H0 pour BB12079 ou BB13001 JOUEF

Le kit comprend : 2 LED Blanc Chaud Ø3mm, 2 résistances, , 1 Fil Jaune (LED Arrière),
1 Fil Blanc (LED Avant), 1 Fil bleu (+ commun), une notice.

<p>1) Démontez la caisse en dévissant les 4 vis</p> 	<p>2) Dessoudez l'éclairage existant</p> 	<p>3) Soudez les deux résistances sur la cosse avant droite</p> 																																				
<p>4) Pliez les LED comme suit</p> 	<p>5) Pour les monter de chaque côté</p> 	<p>6) Soudez le fil bleu et les résistances</p> 																																				
<p>7) Puis le jaune et le blanc, testez</p> 	<p>8) en DCC, le kit se branche suivant La norme NMRA 652 sur l'interface DCC</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bornier</th> <th>Contact</th> <th>Connexion</th> <th>Couleur des fils</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>Moteur 1</td> <td>orange</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>Eclairage arrière (-)</td> <td>jaune</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>Libre ou F1</td> <td>vert</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>Prise de courant gauche</td> <td>noir</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>Moteur 2</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3</td> <td>Eclairage avant (-)</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2</td> <td>Pôle commun des fonctions (+)</td> <td>bleu</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1</td> <td>Prise de courant droite</td> <td>rouge</td> </tr> </tbody> </table>	Bornier	Contact	Connexion	Couleur des fils	1	8	Moteur 1	orange	2	7	Eclairage arrière (-)	jaune	3	6	Libre ou F1	vert	4	5	Prise de courant gauche	noir	5	4	Moteur 2	gris	6	3	Eclairage avant (-)	blanc	7	2	Pôle commun des fonctions (+)	bleu	8	1	Prise de courant droite	rouge
Bornier	Contact	Connexion	Couleur des fils																																			
1	8	Moteur 1	orange																																			
2	7	Eclairage arrière (-)	jaune																																			
3	6	Libre ou F1	vert																																			
4	5	Prise de courant gauche	noir																																			
5	4	Moteur 2	gris																																			
6	3	Eclairage avant (-)	blanc																																			
7	2	Pôle commun des fonctions (+)	bleu																																			
8	1	Prise de courant droite	rouge																																			

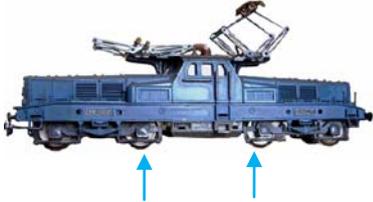