

***Ce matériel n'est pas un jouet, il comporte des pièces pouvant être ingérées, il est donc destiné à une clientèle avertie ou accompagnée d'un adulte.***



**KEC008**

**Le kit comprend :** 4 LED Blanc froid Ø2mm, 2 résistances, 2 circuits imprimés, 1 Fil Blanc (LED avant), 1 Fil Jaune (LED Arrière), 2 Fils bleu (+ commun), une notice.

**Montage platine avant :** Souder le fil Bleu court au +12v de la platine, et au + venant de la voie dans le sens de marche, puis le fil blanc comme sur fig.1 , puis le relier au (-) ou borne 6 en DCC.


**Analogique :** Pour avoir l'inversion suivant le sens de marche, inverser les deux fils de la platine arrière.

**DCC :** Branchez le fil blanc à la borne 6, et le fil Jaune à la borne 2 de la platine DCC

**Conseils :**

- Agrandir au besoin le trou avec une petite lime ronde à denture fine Ø3mm pour les LED blanches.
- Si vous utilisez un foret, faites le trou doucement à la main pour éviter d'éclater le bord des fanaux.
- Remonter la caisse, tester en ligne.
- Ne souder pas les LED à moins 3mm du CI, cela vous laissera la possibilité de régler la largeur
- Utilisez un fer de 30w maxi.
- S'il n'y a pas de plat sur les LED, la cosse longue correspond à la borne (+)

**Ne jamais utiliser de décapant sur un CI !**

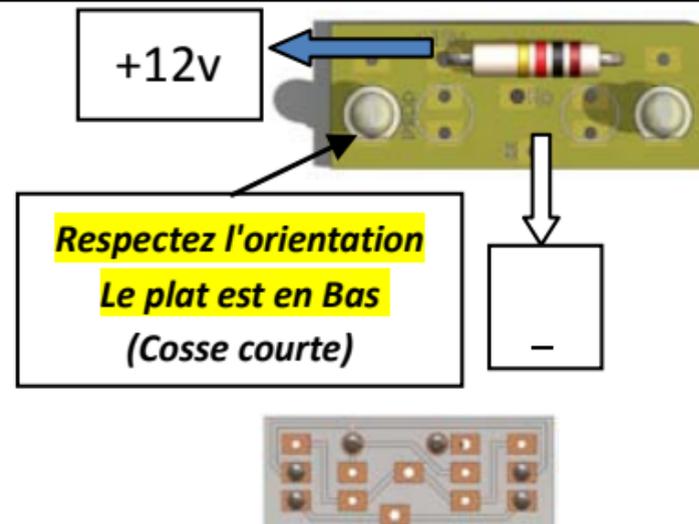

**Kit Eclairage  
Blanc froid  
LED Ø2mm**

10,00€

7 Impasse de Peyrolland n°2  
42410 - CHAVANAY - FRANCE  
Tel : +33 (0) 6.25.36.60.06

[iprod.rd@gmail.com](mailto:iprod.rd@gmail.com) / <http://www.iprod-ho.com/>

SARL au capital de 25000€ - RCS ST - ETIENNE 510 370 752 - NAF 3240Z